DOCOL

Pertutti

Manual de Instalação
Misturador e Ducha Higiênica Pertutti

00455306

00395706

00455706

Instalação do Misturador para Pia de Cozinha (Mesa)
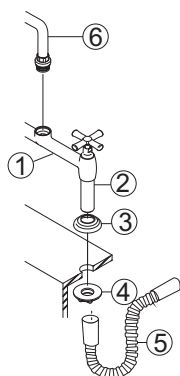
1 - Feche o registro de gaveta.

2 - Instale o corpo do misturador (1), introduzindo os tubos roscados (2) nas canoplas (3) e nos orifícios da mesa destinados ao seu encaixe.

3 - Fixe o corpo do misturador, utilizando as porcas de fixação (4) por sob a mesa, prendendo-as nos tubos roscados.

4 - Instale os flexíveis (5)* conectando suas extremidades aos tubos roscados e às entradas de água quente e fria, respectivamente.

5 - Rosqueie a bica (6) no corpo do misturador.

* O Flexível não acompanha o produto.

Instalação do Misturador para Pia de Cozinha (Parede)

1 - Feche o registro de gaveta.

2 - A distância entre centros, da tomada d'água deve ser de 190 a 210mm.

3 - Coloque o tubo roscado excêntrico (1/2" ou 3/4") (1) e ajuste a distância.

Caso a tubulação seja 3/4", utilize o niple de redução (¾" x ½") que acompanha o produto.

4 - Fixe o misturador (2) rosqueando o conjunto de fixação, unindo assim o misturador ao tubo roscado excêntrico.

5 - Ajuste a canopla (3) na parede.

6 - Rosqueie a bica (4) no corpo do misturador.

Instalação da Ducha Higiênica com Registro*

1- Rosqueie o registro (1) à saída d'água e ajuste a canopla deslizante (2) encostando-a na parede.

2- Certifique-se que o vedante da extremidade do flexível (3) esteja na posição correta e rosqueie esta extemidade ao registro.

3- Repita a operação anterior rosqueando a ducha manual (4) na outra extremidade do flexível

4- Fixe o suporte (5) na posição que lhe proporcione manuseio confortável do produto, tomando o cuidado para que o flexível não fique em contato com o piso.

Obs.: As pressões de água quente e fria devem ser iguais.

*** Necessita de ponto d'água exclusivo.**

Uso Correto das Duchas

A cada término de uso da ducha manual, é necessário o fechamento do registro na parede, pois a função do gatilho é apenas a transferência do fluxo de água.

* O fechamento da ducha apenas pelo gatilho pode causar danos no flexível e/ou vazamentos.

Composição do Produto

O produto é composto de peças de ligas de cobre, elastômeros e plásticos de engenharia.

Peças de Reposição e Componentes

Poderá ser adquirido na Assistência Técnica DOCOL.
Dúvidas ligue 0800 474 333.

Limpeza dos Acabamentos

Para limpeza dos acabamentos, não use produtos abrasivos.
Utilize apenas flanela, água e sabão neutro.

Termo de Garantia

A Docol, soluções para o planeta água, produz metais sanitários com alta tecnologia, design moderno e com perfeito acabamento. Assegura ao consumidor garantia de 2 (dois) anos para Ducha Higiênica e 05 (cinco) anos para os demais produtos da linha Pertutti, contra eventuais defeitos de fabricação, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se somente à substituição do componente ou produto. Esta garantia é aplicada a partir da data de aquisição, comprovada através da apresentação da nota fiscal de compra.

Havendo necessidade de manutenção, a Docol oferece o Serviço de Assistência Técnica Autorizada (disponível no Brasil e em alguns países). Para manter a garantia dos produtos Docol somente o serviço Autorizado está credenciado a executar serviços de manutenção, troca de peças de reposição ou produto.

Asseguramos ainda a oferta de componentes de reposição enquanto não cessar a comercialização do produto. Caso cessada a comercialização, a Docol manterá a oferta de reposição de sua linha de produtos por um período razoável de tempo, na forma da lei.

A garantia contratual obedecerá aos prazos ora estabelecidos, sendo vedada a prorrogação, independentemente de o consumidor tê-la utilizado.

NÃO SÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- Peças perdidas;
- Peças danificadas no manuseio, instalação ou uso;
- Peças danificadas pelo desgaste natural do uso, como: anéis de vedação, retentores, cunhas, mecanismos de vedação, baterias;
- Manutenção incorreta realizada por pessoas não autorizadas;
- Instalações incorretas e/ou erros de especificação;
- Produtos com corpos estranhos em seu interior como: cola, lubrificantes, detritos, fita veda-rosca, estopas ou que impossibilite o seu correto funcionamento;
- Produtos instalados onde a água apresentar impurezas, detritos ou conter substâncias estranhas a mesma e que venham causar mau funcionamento;
- Utilização de peças não originais;
- Adaptação e/ou acabamento não original de fábrica;
- Danos causados nos acabamentos por limpeza com líquidos corrosivos, solventes, limpeza com materiais abrasivos, batidas, manuseio inadequado, quedas, instalação em ambientes com atmosfera agressiva e falta de limpeza periódica.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- Para acabamentos superficiais, a Docol assegura ao consumidor garantia de 05 (cinco) anos.
- Os produtos instalados em locais públicos e/ou de uso coletivo terão o período de garantia reduzido em 50%.
- Produtos instalados para uso industrial terão o período de garantia de 1 (um) ano.

Não sendo caracterizada a garantia, a responsabilidade de qualquer ônus será do consumidor.

Produzido por: DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA.

INDÚSTRIA BRASILEIRA CNPJ 75.339.051/0001-41
Av. Edmundo Doubrawa, 1001 - Zona Industrial Norte - CEP 89219-502 - Joinville-SC
DOCOLRESPONDE 0800 474 333 DOCOLTELEVENDAS 0800 474 900 www.docol.com.br
A Docol está sempre buscando aperfeiçoamentos tecnológicos. Por isso, poderá alterar seus produtos sempre que julgar necessário.

2135000R03

DOCOL